

The striking Ballon Wall 5 is available in three highly-adjustable options, catering for highly individual needs in lighting and aesthetics.

Der auffällige Ballon 5 ist erhältlich in drei verstellbaren Optionen, die individuelle Wünsche in Beleuchtung und Ästhetik erfüllen.



**Ballon** wall 5




Ballon wall 5

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN


Frame and 110 mm panel colors



250 mm panel colors and materials



Wood Surface Finish: Lacquer

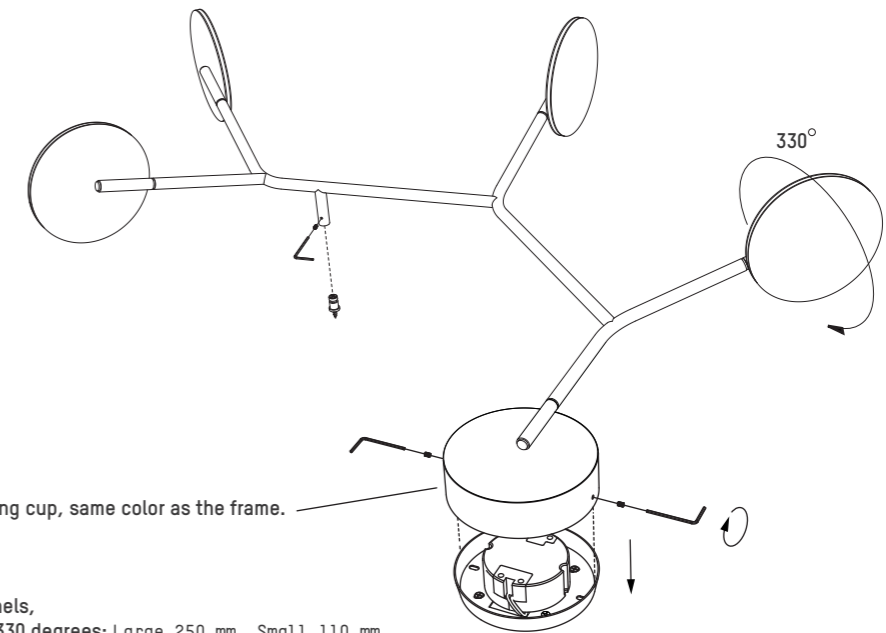

Drivers / Built-in

500 mA	non dimmable (standard)	LET
--------	-------------------------	-----

Drivers / External

500 mA	DALI, PUSH DIM	LCM25DA
	0-10V / PWM	LCM25
	CASAMBI DIM	CAS

Rated Power	18 W	Kelvin	3000 K (standard)
Voltage	220-240V 50/60 Hz, UL model 110-295V	Lumen	800 lm
Output	36 V 500 mA	CRI	85 Typ
Cord Length	External driver cable length, Standard 3 m,	Package Size	920-800 x 720x 200 mm
Frame color	Black RAL 9005 fine efekt, White RAL 9003 fine efekt	Package Weight	2,5 kg

INDOOR USE ONLY

NON-USER REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP20

